


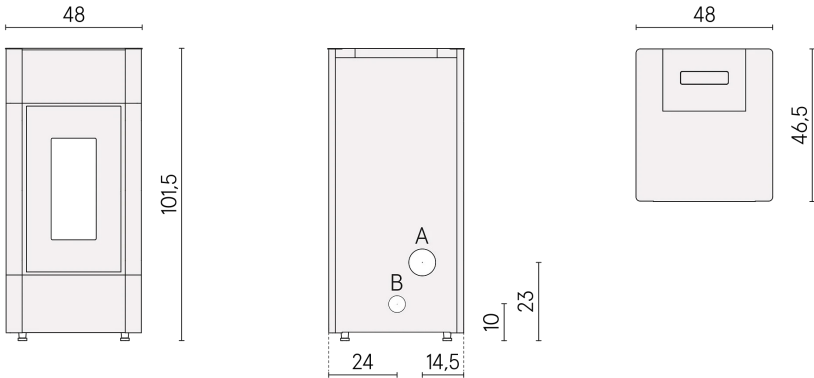

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,5
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	70 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 3
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 130
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	28 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	96
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	8 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	125 - 196
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 15
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	750 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer achteraan	Rookgassenafvoer bovenaan (optie)
Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)	Installatie flexibiliteit	Shield
Gietijzeren deur	Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7025033	Metaal Wit	EAN 8053859021421
7025034	Metaal Rood	EAN 8053859021438
7025035	Metal Antraciet	EAN 8053859021445

OPTIONAL

5020003	Bovenste kanaalkit	EAN 8053859012573
5022001	Kit bovenlader	EAN 8053859015536
5022003	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015550

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Brutogewicht (kg)	80	
Nettogewicht (kg)	70	

OPSLAG

N° (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

66 pz
