


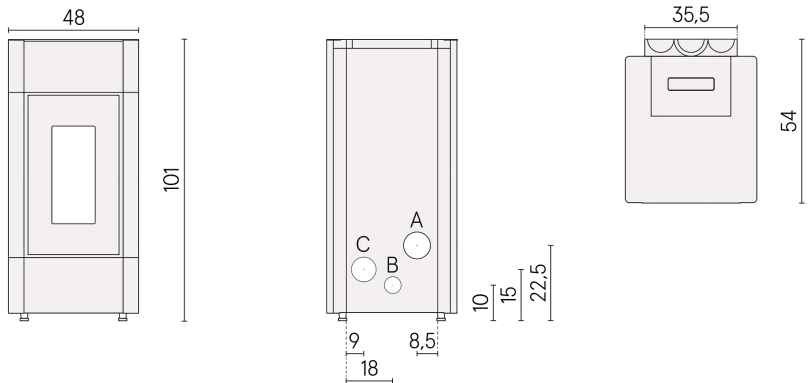

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,7
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	83
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 87
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	70 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5,0 - 3,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 140
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomie (aan min-aan max)	h	28 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	106
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	125 - 229
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 15
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	7
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

4-sterren +	Rookgassenafvoer achteraan	Rookgassenafvoer bovenaan (optie)
Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)	Installatie flexibiliteit	Gietijzeren deur
Kanalisering 1 onafhankelijke motor	Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7026060	Metal Antraciet	EAN 8053859023364
7026058	Metaal Wit	EAN 8053859023340
7026059	Metaal Rood	EAN 8053859023357

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO DESIGN 2022
D.M. 186 ****
CE

OK BAC
EUROPEAN CERTIFICATION
7★
A+

CSTB
Klima+ energie fonds

KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Brutogewicht (kg)	85	
Netto gewicht (kg)	75	

OPSLAG

N° (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

66 pz
