


DUNE 9 PS AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: DUNE 9 K1

www.cadelsrl.com

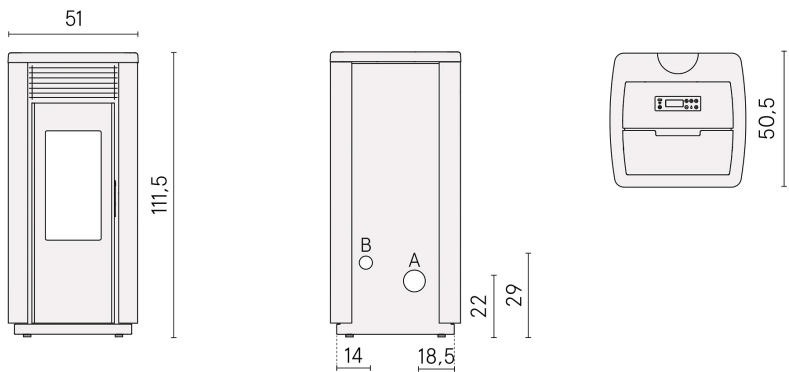

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	90 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,7 - 12,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	112
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 - 5,4
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 200
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Go Fast - Snelle ontsteking



Vuurpot in gietijzer



Gietijzeren interieur



Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth



Afstandsbediening (optie)



Rookgassenafvoer achteraan

AFWERKINGEN

7026096	●	Metal Antraciet	EAN 8053859023708
7026095	●	Gietijzer zwart	EAN 8053859023692
7026098	●	Metaal Green Grey	EAN 8053859023722
7026097	●	Metaal Titanium	EAN 8053859023715

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
---------	-----------------------------------	-------------------


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	115	
Nettogewicht (kg)	95	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER

