

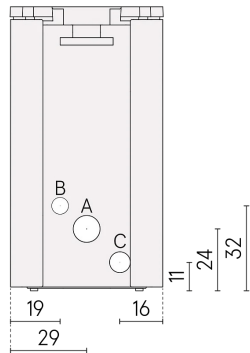


ECLIPSE PLUS 11

CADEL

Certificate model name: ECLIPSE PLUS 11 T1

www.cadelsrl.com



Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	12,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 11,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5,0 - 5,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	120
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	114 - 235
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Rookgassenafvoer bovenaan (optie)



Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Kanalisering 1 onafhankelijke motor



Afstandsbediening (optie)



Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7024044		Metal Antraciet	EAN 8053859021087
7024045		Metaal Titanium	EAN 8053859021094

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	143	
Nettogewicht (kg)	133	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz