


FENICE 11

CADEL

Certificate model name: FENICE 11 T1

www.cadelsrl.com

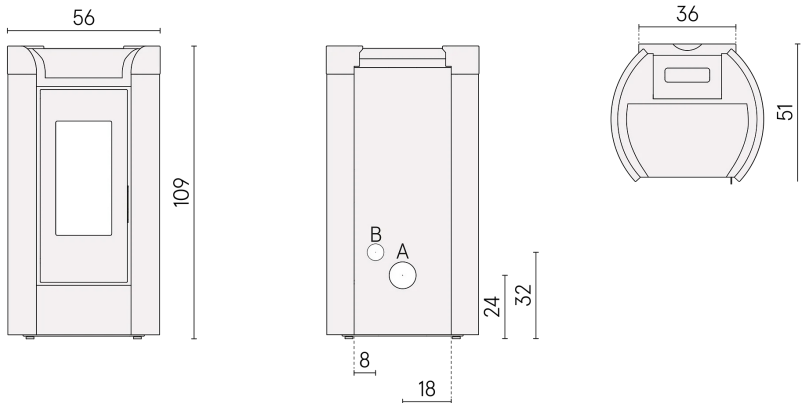

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,6
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 11,3
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	8 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	114 - 210
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer
achteraan



Rookgassenafvoer
bovenaan (optie)



Concentrische
rookgasafvoerkit
(optioneel)



Go Fast - Snelle
ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7022058	Metaal Wit	EAN 8053859015352
7022059	Metaal Titanium	EAN 8053859015369
7022060	Metaal Titanium	EAN 8053859015376

OPTIONAL

5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543
---------	-----------------------------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



A+

KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	140	
Nettogewicht (kg)	130	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz