


FRAME 9 UP-TWIN T2

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

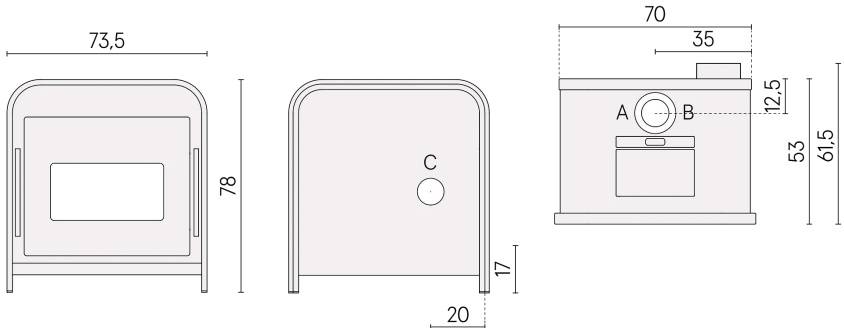

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,5 - 9,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	98 - 252
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 9,1
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	99 - 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	19 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	316
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	114
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	90 - 143
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	100 / 250 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer
bovenaan



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)



Kanaalkit (optioneel)



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Comfort mode -
Maximale stilte



Gietijzeren interieur

AFWERKINGEN

7025124	Metaal Licht Brons	EAN 8053859022404
7025125	Metaal Zwart	EAN 8053859022411

OPTIONAL

5018009	Kanaalkit	EAN 8053859010333
5018013	Kit voor het laden van pellets	EAN 8053859010494

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	120	
Nettogewicht (kg)	108	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



57 pz