


GRACE 7 UP TWIN

Certificate model name: GRACE 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

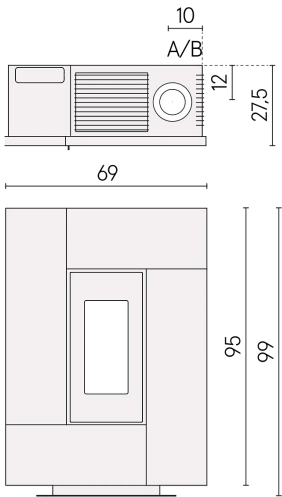

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 6,9
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	71 - 197
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,4 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	295 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	12
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	20 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	374
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	67
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	109 - 177
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 250 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	600 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer bovenaan	Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)
Gietijzeren deur	Afstandsbediening (optie)	Vuurpot in gietijzer
Aansluiting externe thermostaat	Comfort mode - Maximale stilte	weekprogrammering

AFWERKINGEN

7025085	Metal Antraciet	EAN 8053859021957
7025086	Metaal Wit	EAN 8053859021964
7025087	Metaal Rood	EAN 8053859021971
7025088	Metaal Licht Brons	EAN 8053859021988
7025089	Steen Serpentina	EAN 8053859021995
7025090	Glas Zwart	EAN 8053859022008

OPTIONAL

5019005	Voetstuksteun kit	EAN 8053859010951
5019009	Muursteunkit	EAN 8053859011736

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	79,5	
Nettogewicht (kg)	69,5	



OPSLAG

N° (max)	2
MAX 2	1

VERVOER

66 pz
