


GRACE 7 UP TWIN T2



Certificate model name: GRACE 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

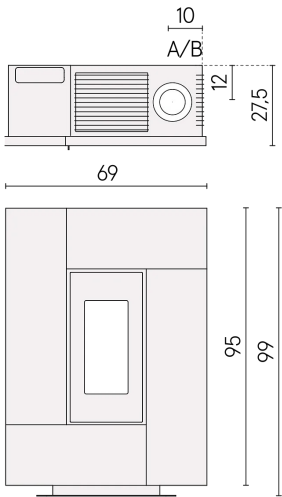

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 6,9
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	71 - 197
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,4 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	295 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	12
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	20 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	374
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	67
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	9 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	109 - 177
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 250 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	600 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren



Rookgasafvoer
bovenaan



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)



Gietijzeren deur



Afstandsbediening
(optie)



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Comfort mode -
Maximale stilte

AFWERKINGEN

7025085		Metal Antraciet	EAN 8053859021957
7025086		Metaal Wit	EAN 8053859021964
7025087		Metaal Rood	EAN 8053859021971
7025088		Metaal Licht Brons	EAN 8053859021988
7025089		Steen Serpentina	EAN 8053859021995
7025090		Glas Zwart	EAN 8053859022008

OPTIONAL

5020001	90° rookbuisset	EAN 8053859012474
5019005	Voetstuksteun kit	EAN 8053859010951
5019009	Muursteunkit	EAN 8053859011736
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022




KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	79.5	
Netto gewicht (kg)	69.5	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



66 pz