


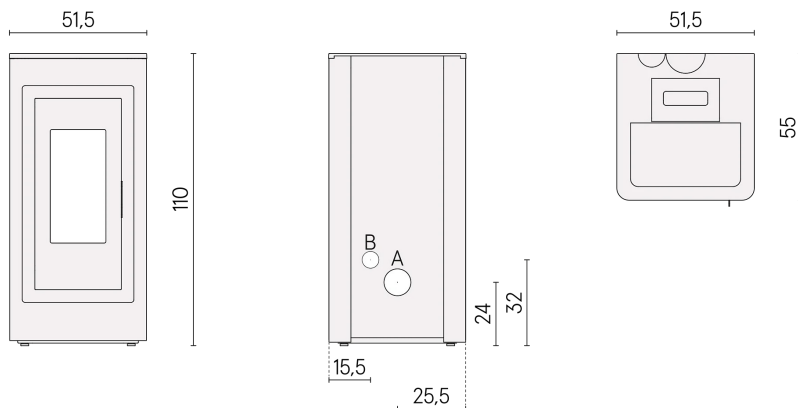

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,6
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 11,3
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	25
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (aan min-aan max)	h	36 - 10
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	8 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	114 - 210
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Rookgassenafvoer bovenaan (optie)



Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Hermetisch gesloten Kamer



Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7022080	Metaal Wit	EAN 8053859015703
7022081	Metaal Rood	EAN 8053859015710
7022082	Metaal Antraciet	EAN 8053859015727
7022083	Metaal Licht Brons	EAN 8053859015734
7022084	Metaal Titanium	EAN 8053859015741

OPTIONAL

5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543
---------	-----------------------------------	-------------------


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	121	
Nettogewicht (kg)	111	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz