


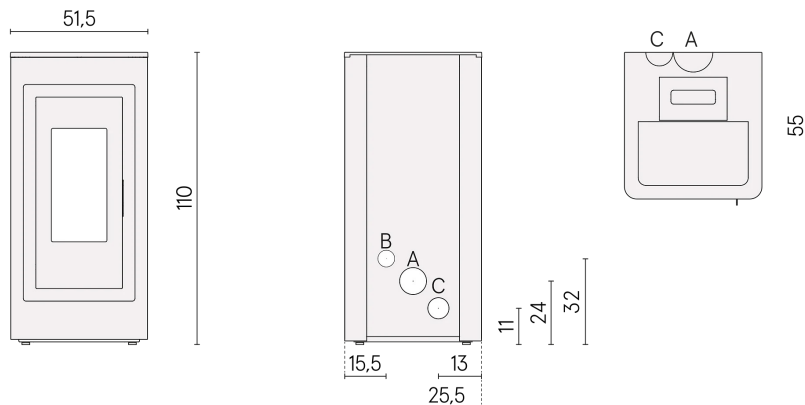

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	12,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 11,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	25
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (aan min-aan max)	h	36 - 10
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	120
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	8 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	114 - 235
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	7

PLUS



5-sterren



Rookgasafvoer
achteraan



Rookgasafvoer
bovenaan (optie)



Concentrische
rookgasafvoerkit
(optioneel)



Go Fast - Snelle
ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Kanalisering 1
onafhankelijke motor



Hermetisch gesloten
Kamer

AFWERKINGEN

7022085	Metaal Wit	EAN 8053859015758
7022086	Metaal Rood	EAN 8053859015765
7022087	Metaal Antraciet	EAN 8053859015772
7022088	Metaal Licht Brons	EAN 8053859015789
7022089	Metaal Titanium	EAN 8053859015796

OPTIONAL

5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543
5020003	Bovenste kanaalkit	EAN 8053859012573


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	124	
Nettogewicht (kg)	114	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz