


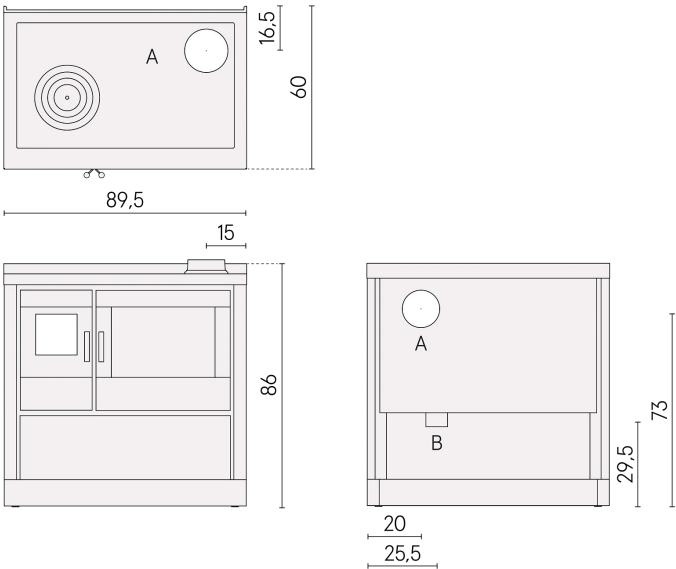

Houtkachels

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	0,0 – 7,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,5
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	73
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	0 – 83
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	0 – 214
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0– 9,2
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 916
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0– 29
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 95
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 27
Brandstof Legna	mm	max L 330
Capaciteit voorraadbak	kg	0
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,0 – 2,2
Autonomie (aan min-aan max)	h	0 – 0
Elektrische opname bij inschakeling	W	0
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	0
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	0 – 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 – 6,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	0 – 264
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 2.5 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	140
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



Koken



Zicht op de Oven



Vuurvast interieur



Rookgassenafvoer
bovenaan en
achteraan



Ingebouwde
installatie

AFWERKINGEN

71220017	Roestvrij Staal	EAN 8053859016380
71220018	Metal Antraciet	EAN 8053859016397
71220020	Metaal Zwart	EAN 8053859016410

OPTIONAL


5021005	Verbindingsbuis 140-150mm	EAN 8053859014256
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	103	98
Volume (m³)	0,81	
Brutogewicht (kg)	162.8	
Netto gewicht (kg)	147.2	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



39 pz

A+