


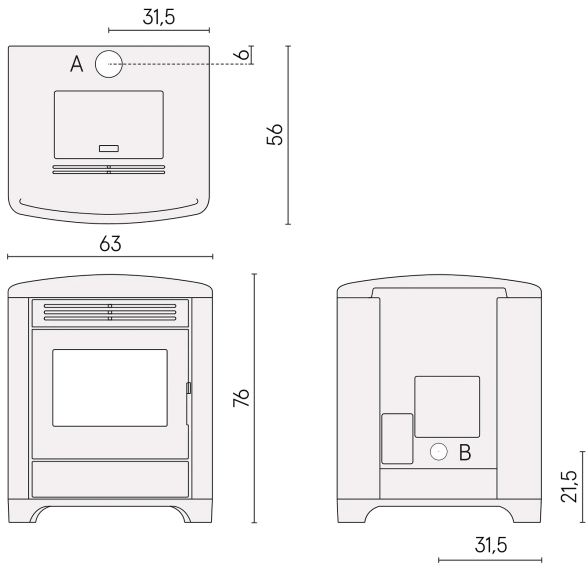

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,8 – 6,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	6,7
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 – 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	78 – 168
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,4– 11,2
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	150 – 100
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	1– 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	115 – 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	19 – 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	10
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 – 1,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	14 – 7
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	86
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	10 – 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,9 – 4,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	130 – 186
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

4-sterren +

Rookgassenafvoer bovenaan

Rookgassenafvoer achteraan

Go Fast – Snelle ontsteking

Hermetisch gesloten Kamer

Vuurpot in gietijzer

Aansluiting externe thermostaat

Gietijzeren interieur

weekprogramming

AFWERKINGEN

7023037	Gietijzer zwart	EAN 8053859019275
---------	-----------------	-------------------

OPTIONAL

5018013	Kit voor het laden van pellets	EAN 8053859010494
---------	--------------------------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

KACHELPAKKET

L (cm) H (cm) P (cm)
80 94 71

Volume (m³) 0,53

Brutogewicht (kg) 136

Netto gewicht (kg) 126

OPSLAG

MAX 2

1

N° (max)
2

VERVOER

57 pz