


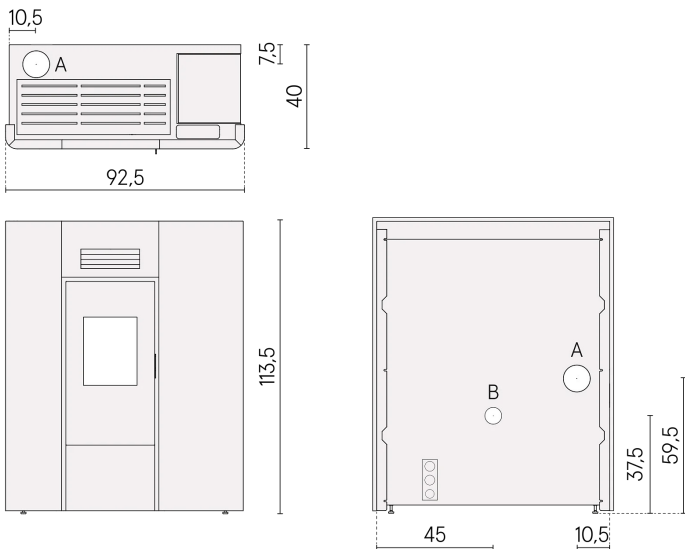

Pellet Hydro

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	4,9 - 16,1
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	17,1
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	12,9 - 3,4
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	89
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	96 - 93
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	137 - 451
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,9 - 11,9
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	150 - 100
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3 - 2.2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	94 - 95
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	18 - 13
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	14
Capaciteit voorraadbak	kg	22
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	1,0 - 3,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	22 - 6
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	343
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	117
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,5 - 9,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	66 - 139
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren

Rookgasafvoer bovenaan en achteraan

Go Fast - Snelle ontsteking

Sensor temperatuur water

Sensor temperatuur lucht

Aansluiting op de verwarmingsinstallatie

Inclusief hydraulische kit

Hermetisch gesloten Kamer

Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7022283	Metaal Wit	EAN 8053859018308
7022284	Metaal Licht Brons	EAN 8053859018315
7022285	Metaal Titanium	EAN 8053859018322
7022286	Metaal Rood	EAN 8053859018339
7022287	Metal Antraciet	EAN 8053859018346

OPTIONAL

5017002	Ntc-sondedraad	EAN 8053859015574
5017003	Snubbermodulekit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-condensventiel kit	EAN 8053859015598

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

A++

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m³)	1,07	
Brutogewicht (kg)	173.5	
Netto gewicht (kg)	167	

OPSLAG

N* (max)
1

VERVOER

39 pz