


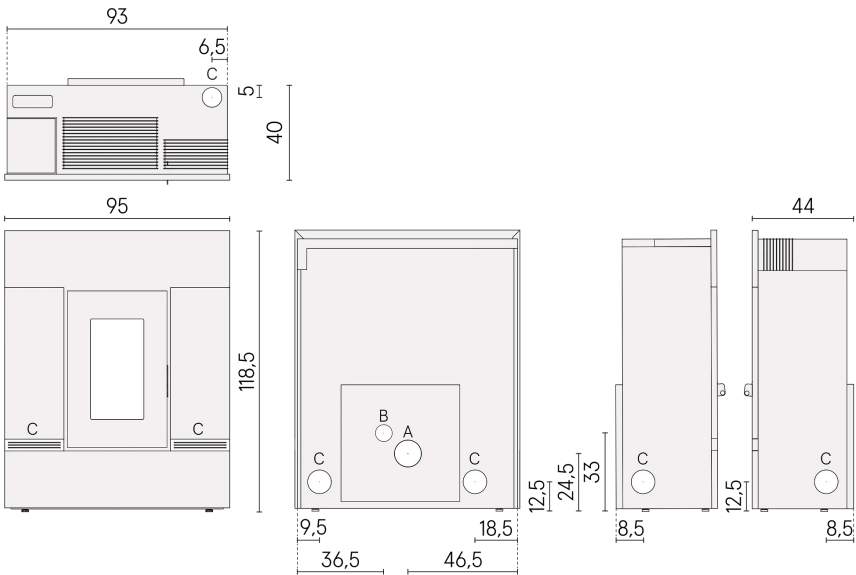

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,7 – 13,7
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	15,7
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 – 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	105 – 390
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,0– 11,1
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 – 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	10– 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 – 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	17 – 15
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	23
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,9 – 3,3
Autonomie (aan min-aan max)	h	26 – 7
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	153
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	11 – 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	5,7 – 10,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	107 – 220
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer achteraan	Gietijzeren deur
Kanalisering 2 onafhankelijke motoren	Kanalisering Boven- en achter	Hermetisch gesloten Kamer
Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat	Comfort mode - Maximale stilte

AFWERKINGEN

7023090	Metaal Wit	EAN 8053859020332
7023091	Metaal Rood	EAN 8053859020349
7023092	Metal Antraciet	EAN 8053859020356
7023093	Metaal Licht Brons	EAN 8053859020363
7023094	Metaal Titanium	EAN 8053859020370
7023095	Steen Serpentina	EAN 8053859020387

OPTIONAL

5020001	90° rookbuisset	EAN 8053859012474
---------	-----------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m³)	1,07	
Brutogewicht (kg)	177	
Nettogewicht (kg)	161	

OPSLAG

N° (max)	1
MAX 1	

VERVOER

39 pz
