


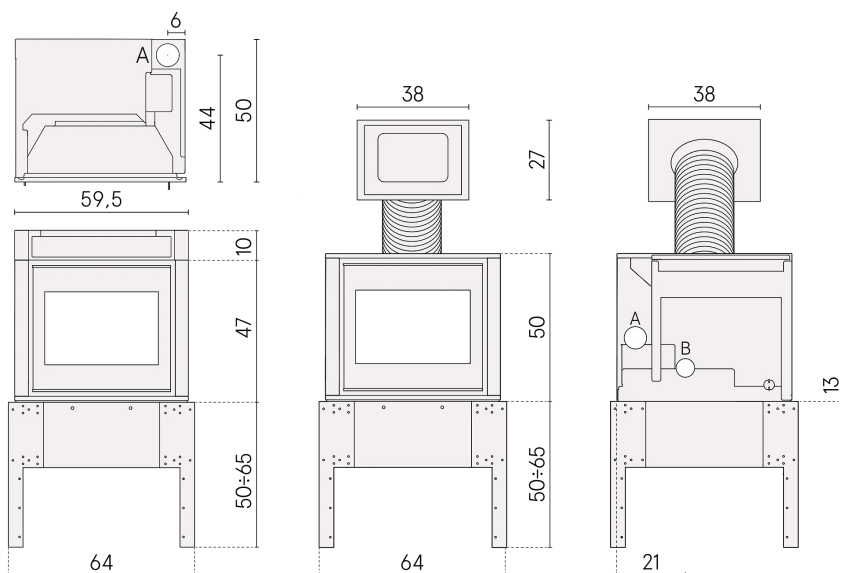

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,3 - 6,8
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	83
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	92 - 190
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,1 - 9,2
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	162 - 150
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	8
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	11 - 5
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	82
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	11 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,2 - 5,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	126 - 184
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	50 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren

Rookgassenafvoer
bovenaanGo Fast - Snelle
ontstekingAfstandsbediening
(optie)Hermetisch gesloten
Kamer

Vuurpot in gietijzer

Aansluiting externe
thermostaat

Gietijzeren interieur



weekprogramming

AFWERKINGEN

7024003	Glas Zwart	EAN 8053859020561
---------	------------	-------------------

OPTIONAL

5024002	Pelletlade	EAN 8053859020196
5024003	Frame	EAN 8053859020202
5024004	Frame voor lade	EAN 8053859020219
5018002	Pellet-laaddeur	EAN 8053859010265
5024009	Basis ondersteuningsset	EAN 8053859020936
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Brutogewicht (kg)	85	
Nettogewicht (kg)	73	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



57 pz