


PRINCE 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: PRINCE 11 K1

www.cadelsrl.com

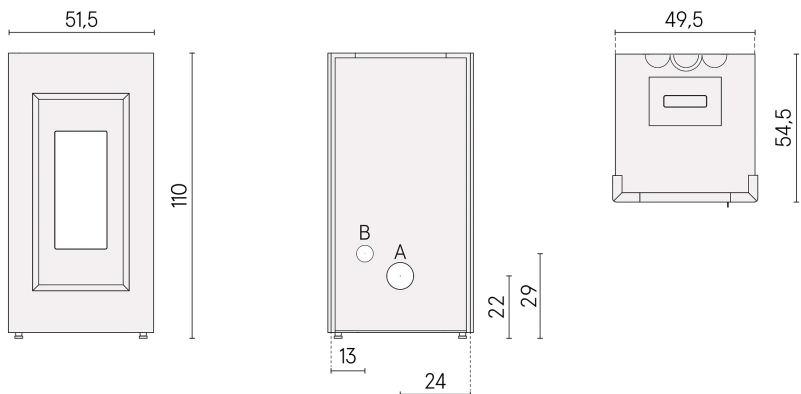

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,3 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,6
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 91
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	92 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,0 - 12,6
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	25
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	36 - 10
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	97 - 161
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Rookgassenafvoer bovenaan (optie)



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Vuurpot in gietijzer



Comfort mode - Maximale stilte



Gietijzeren interieur

AFWERKINGEN

7026030		Metal Antraciet	EAN 8053859023012
7026031		Metaal Wit	EAN 8053859023029
7026033		Metaal Licht Brons	EAN 8053859023043
7026032		Metaal Rood	EAN 8053859023036
7026034		Metaal Titanium	EAN 8053859023050

OPTIONAL

5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	119	
Nettogewicht (kg)	109	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER

