


QUASIMODO 9 UP-TWIN T2

CADEL

Certificate model name: QUASIMODO 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

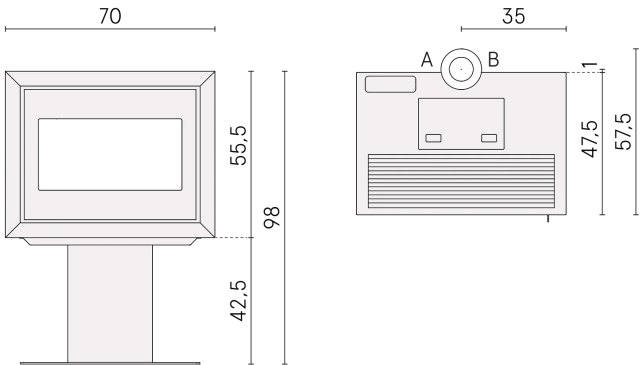

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,5 - 9,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	98 - 252
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 9,1
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	99 - 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	19 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	316
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	114
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	90 - 143
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	100 / 250 / 650
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer
bovenaan



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Comfort mode -
Maximale stilte



Gietijzeren interieur



weekprogrammering



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)

AFWERKINGEN

7025126



Metaal Zwart

EAN 8053859022428

OPTIONAL

5018013

Kit voor het laden van pellets

EAN 8053859010494

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE




A+

KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Brutogewicht (kg)	103	
Nettogewicht (kg)	95	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



57 pz