


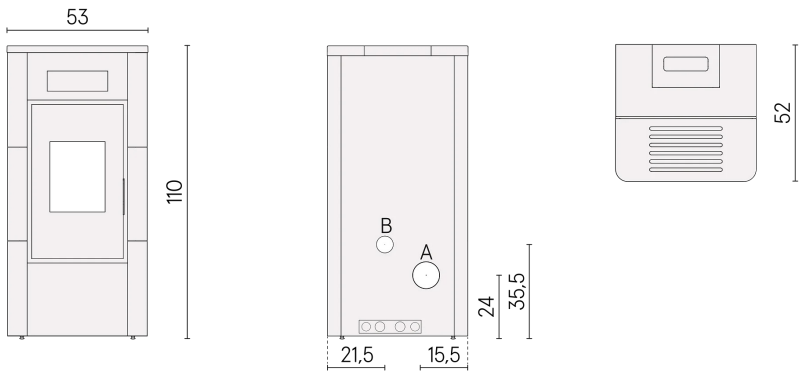

Pellet Hydro

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	4,9 – 24,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	26,2
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	18,3 – 3,1
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	89
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	94 – 92
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	137 – 672
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,0– 14,1
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	225 – 98
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0– 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	95 – 98
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	12 – 7
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	14
Capaciteit voorraadbak	kg	26
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	1,0 – 5,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	26 – 5
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	390
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	126
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	5,1 – 13,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	81 – 169
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CM50

PLUS



Rookgasafvoer achteraan



Go Fast - Snelle ontsteking



Sensor temperatuur water



Sensor temperatuur lucht



Aansluiting op de verwarmingsinstallatie



Inclusief hydraulische kit



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7026070		Metal Antraciet	EAN 8053859023449
7026069		Metaal Wit	EAN 8053859023432
7026071		Metaal Licht Brons	EAN 8053859023456
7026072		Metaal Titanium	EAN 8053859023463

OPTIONAL

5017002	Ntc-sondedraad	EAN 8053859015574
5017003	Snubbermodulekit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-condensventiel kit	EAN 8053859015598

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen






EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE


A++

KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Brutogewicht (kg)	146	
Nettogewicht (kg)	136	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



57 pz