


RIVER IDRO 24 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: RIVER IDROTECH 24 T1

www.cadelsrl.com

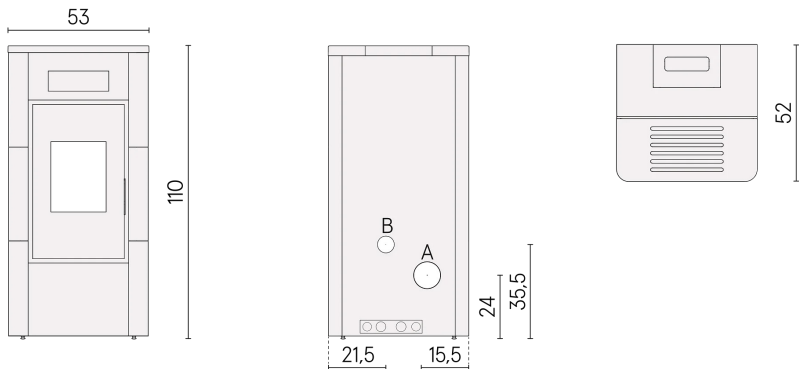

Pellet Hydro

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	4,4 - 24,2
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	26,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	18,2 - 2,3
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	89
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	96 - 93
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	123 - 678
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,9 - 13,6
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	209 - 169
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	6,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	100 - 92
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	12 - 12
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	14
Capaciteit voorraadbak	kg	24
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	1,0 - 5,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	24 - 4
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	380
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	126
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 10
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	5,4 - 14,2
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	77 - 182
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgasafvoer achteraan



Go Fast - Snelle ontsteking



Sensor temperatuur water



Sensor temperatuur lucht



Aansluiting op de verwarmingsinstallatie



Inclusief hydraulische kit



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7022103	Metaal Wit	EAN 8053859015932
7022105	Metal Antraciet	EAN 8053859015956
7022106	Metaal Licht Brons	EAN 8053859015963
7022107	Metaal Titanium	EAN 8053859015970
7022108	Majolica Wit	EAN 8053859015987
7022109	Majolica Ivoor	EAN 8053859015994
7022110	Majolica Rood	EAN 8053859016007

OPTIONAL

5017002	Ntc-sondedraad	EAN 8053859015574
5017003	Snubbermodulekit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-condensventiel kit	EAN 8053859015598

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Brutogewicht (kg)	157	
Nettogewicht (kg)	136	

OPSLAG

N° (max)
1

VERVOER

57 pz
