


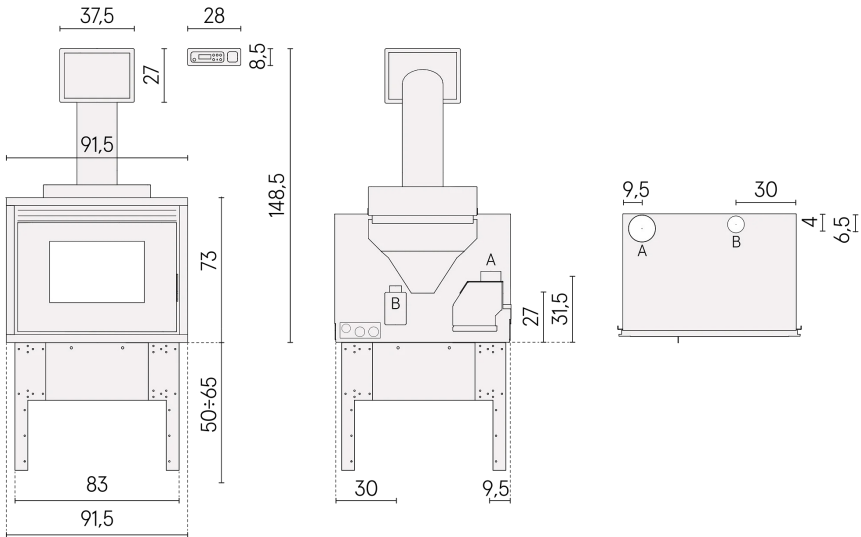

Pellet Hydro

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	5,8 - 18,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	19,1
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	13 - 3,8
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	90
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	95 - 94
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	165 - 513
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,4 - 10,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	275 - 111
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	4 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	84 - 114
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	19 - 12
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	22
Capaciteit voorraadbak	kg	0
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	1,2 - 3,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	10 - 33
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	450
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	125
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	6,5 - 13,2
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	64 - 116
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	220 / 70 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	100
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	50
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



4-sterren +



Rookgassenafvoer
bovenaan



Go Fast - Snelle
ontsteking



Sensor temperatuur
water



Sensor temperatuur
lucht



Aansluiting op de
verwarmingsinstallati



Inclusief
hydraulische kit



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat

AFWERKINGEN

7020016	Metaal Zwart	EAN 8053859012269
---------	--------------	-------------------

OPTIONAL

5017003	Snubbermodulekit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-condensventiel kit	EAN 8053859015598
5017002	Ntc-sondedraad	EAN 8053859015574
5024009	Basis ondersteuningsset	EAN 8053859020936

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	95
Volume (m³)	0,95	
Brutogewicht (kg)	250	
Nettogewicht (kg)	230	

OPSLAG

N* (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

42 pz
