


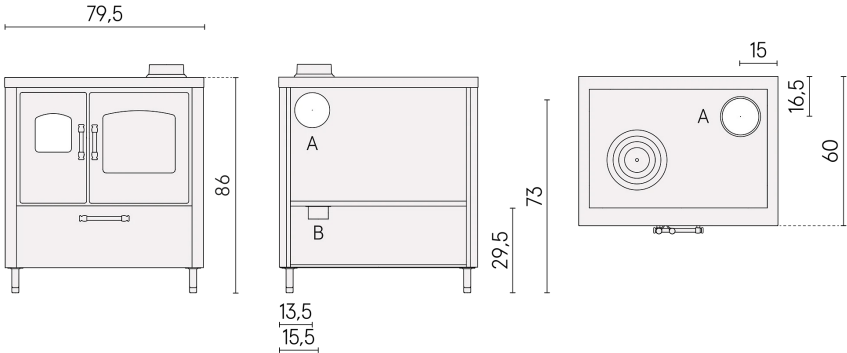

Houtkachels

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	0,0 – 7,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	75
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	0 – 86
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	0 – 214
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0– 9,6
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 1167
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0– 69
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 85
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 20
Brandstof Legna	mm	max L 330
Capaciteit voorraadbak	kg	0
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,0 – 2,1
Autonomie (aan min-aan max)	h	0 – 0
Elektrische opname bij inschakeling	W	0
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	0
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	0 – 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 – 7,1
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	0 – 203
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 600 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	140
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



Gietijzeren deur



Koken



Zicht op de Oven



Vuurvast interieur



Rookgassenafvoer
bovenaan en
achteraan



Ingebouwde
installatie



Gratis installatie

AFWERKINGEN

71220034		Metal Antraciet	EAN 8053859016557
71220035		Metaal Wit	EAN 8053859016564
71220036		Metaal Rood	EAN 8053859016571

OPTIONAL

5020007	Roestvrijstalen plint	EAN 8053859012610
5020010	Opstand inox h4 smart 80	EAN 8053859012641
5020011	Opstand inox h6 smart 80	EAN 8053859012658
5020005	Voeten smart 60/80	EAN 8053859012597
5021005	Verbindingsbuis 140-150mm	EAN 8053859014256
5013003	Top	EAN 8033123613361

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-3:2022



A+

KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	102	98
Volume (m³)	0,80	
Brutogewicht (kg)	166	
Nettogewicht (kg)	152	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER

