


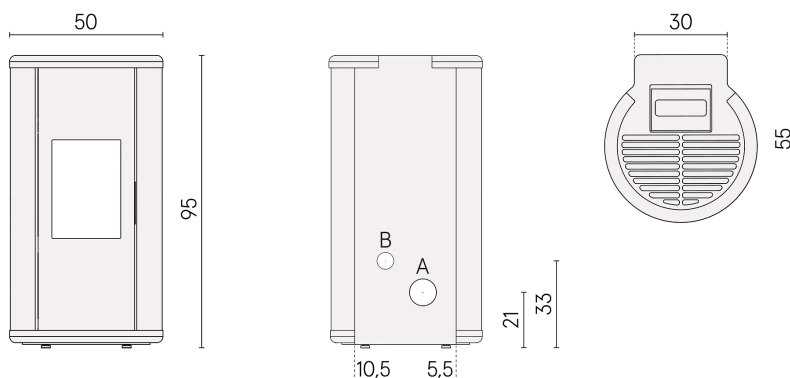

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 5,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	6,1
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	71 - 157
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0 - 11,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	238 - 140
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	4 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 129
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	11
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomie (aan min-aan max)	h	18 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	345
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	50
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	10 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	113 - 163
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	650 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

 Rookgassenafvoer achteraan	 Magic Glass	 Hermetisch gesloten Kamer
 Vuurpot in gietijzer	 Aansluiting externe thermostaat 1-2-3	 Comfort mode - Maximale stilte
 weekprogrammering 7	 Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth	 Shield

AFWERKINGEN

7025051	 Metal Antraciet	EAN 8053859021605
---------	---	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET


L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	83	
Nettogewicht (kg)	73	



OPSLAG

 MAX 2	N° (max)
	2
	1

VERVOER


66 pz