


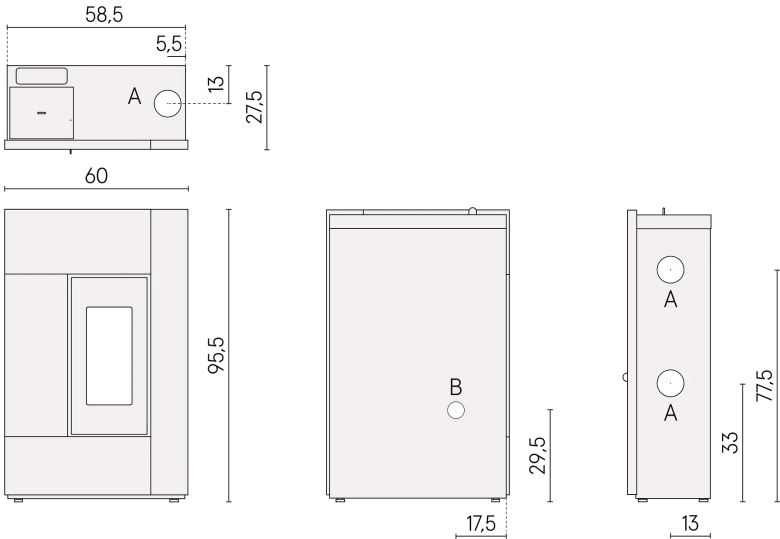

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 5,1
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	5,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	83
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	71 - 146
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,4 - 9,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	295 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	12
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomie (aan min-aan max)	h	20 - 10
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	374
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	69
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	9 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 4,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	109 - 200
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 250 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	600 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren

Rookgassenafvoer bovenaan

Gietijzeren deur

Hermetisch gesloten Kamer

Vuurpot in gietijzer

Comfort mode - Maximale stilte

weekprogrammering

Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth

AFWERKINGEN

7025110		Metaal Wit	EAN 8053859022251
7025111		Metal Antraciet	EAN 8053859022268

OPTIONAL

5020001	90° rookbuikset	EAN 8053859012474
---------	-----------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Brutogewicht (kg)	65	
Nettogewicht (kg)	55	

OPSLAG

N° (max)
2

VERVOER

66 pz