


VESTA PLUS 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com

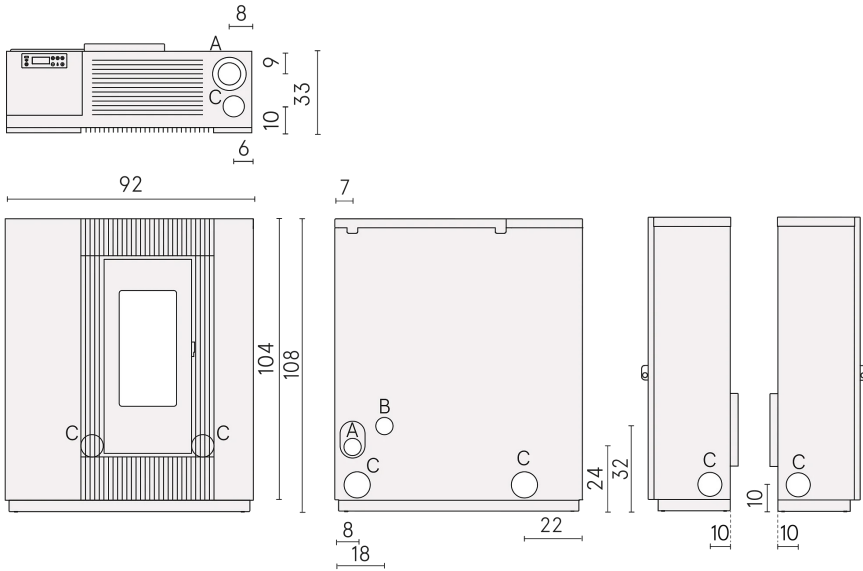

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	89 - 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 - 280
CO ₂ (aan min-aan max)	%	8,9 - 14,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	200 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	26
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomie (aan min-aan max)	h	43 - 12
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	152
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	110 - 214
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	0 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)



Gietijzeren interieur



Kanalisering 2 onafhankelijke motoren

AFWERKINGEN

7026041	●	Metaal Zwart	EAN 8053859023142
7026042	●	Metaal Wit	EAN 8053859023159
7026043	●	Metaal Titanium	EAN 8053859023166
7026044	●	Steen Serpentina	EAN 8053859023173

OPTIONAL

5026001	EAN 8053859023258
---------	-------------------

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Brutogewicht (kg)	135	
Nettogewicht (kg)	120	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER

