
VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 UPTW K1

www.cadelsrl.com



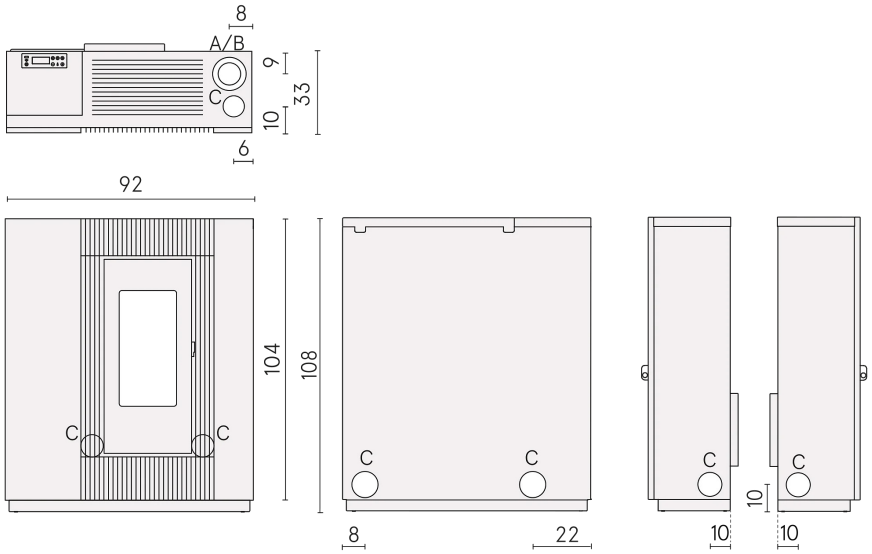

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,1 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	_ - _
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	87 - 294
CO_2 (aan min-aan max)	%	7,1- 13,0
Onderwerpen CO (13% O_2) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O_2) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Onderwerpen NOX (13% O_2) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O_2 (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	26
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	37 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	139
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,4 - 6,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	128 - 230
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	5 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	900 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

- Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)
- Autoclean - Zelfreinigende vuurpot
- Go Fast - Snelle ontsteking
- Hermetisch gesloten Kamer type CC50
- Gietijzeren interieur
- Kanalisering 2 onafhankelijke motoren
- Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth

AFWERKINGEN

7026045	Metaal Zwart	EAN 8053859023180
7026046	Metaal Wit	EAN 8053859023197
7026047	Metaal Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Steen Serpentijn	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001		EAN 8053859023258
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volume (m³)	1,08
Brutogewicht (kg)	135
Netto gewicht (kg)	120

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



39 pz

Rev. 19112026