


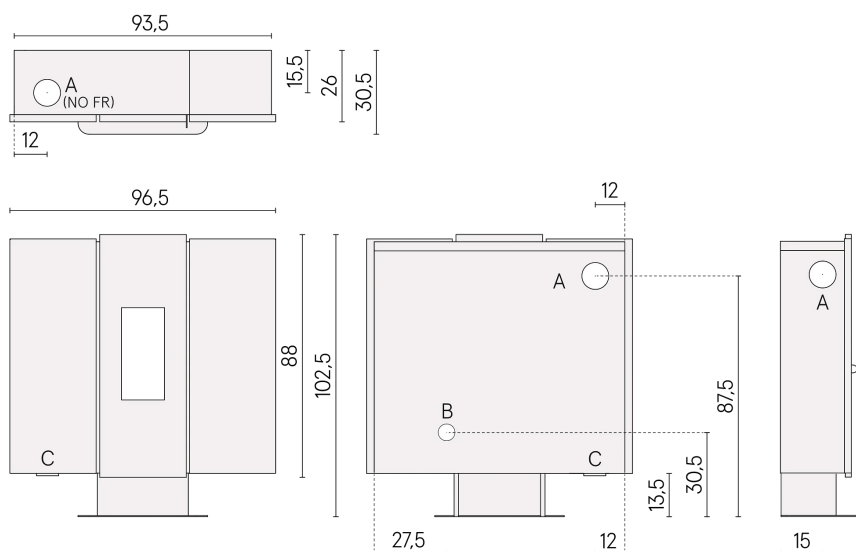

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 - 10,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	94 - 91
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	86 - 285
CO ₂ (aan min-aan max)	%	8,9 - 14,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	174 - 119
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 4
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	108 - 104
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	10 - 17
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,2
Autonomie (aan min-aan max)	h	23 - 7
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	85,2
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	9 - 10
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	110 - 200
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	0 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

PLUS



Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)



Rookgassenafvoer bovenaan, achteraan en aan de zijkant



Kanalisering 1 onafhankelijke motor



Hermetisch gesloten Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat



Comfort mode - Maximale stilte



weekprogrammering

AFWERKINGEN

7022165		Metaal Rood	EAN 8053859016779
7022166		Metaal Wit	EAN 8053859016786

OPTIONAL

5018012	Concentrische kit 80f-130f (fr)	EAN 8053859010364
5022005	Bovenste uitlaatkit met inspectieplug	EAN 8053859017776
5018011	Concentrische kit 80f-130m (fr)	EAN 8053859010357


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	103
Volume (m³)		0,97
Brutogewicht (kg)		118,3
Nettogewicht (kg)		103

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



39 pz