
SMART 80

Certificate model name: SMART 80

www.cadelsrl.com



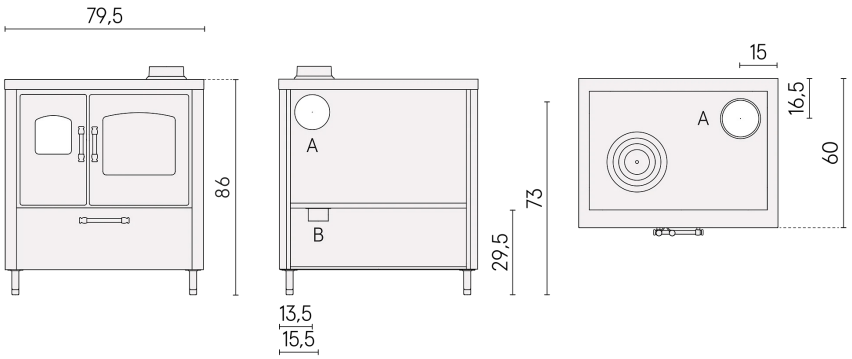

Lenha

DADOS TÉCNICOS

Potência tèrmico (no mín-no máx)	kW	0,0 - 7,5
Potência térmica introduzida (no máx)	kW	9,4
Potência útil com água (no mín-no máx)	kW	_ - _
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	75
Rendimento útil (no mín-no máx)	%	0 - 86
Volume aquecível (no mín-no máx)	m³	0 - 214
CO_2 (no mín-no máx)	%	0,0- 9,6
Emissões CO (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 - 1.167
Emissões OGC (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0,0- 69,0
Emissões NOX (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 - 85
Conteúdo médio de pós com 13% O2 (no mín-no máx)	mg/Nm³	0 - 20
Combustível Legna	mm	max L 330
Consumo horário (no mín-no máx)	kg/h	0,0 - 2,1
Tiragem para cálculo do dimensionamento da chaminé (EN13384-1)	Pa	12
Massa de fumos (no mín-no máx)	g/sec	0,0 - 7,1
Temperatura dos fumos na saída (no mín-no máx)	°C	0 - 203
Distância do material inflam. (atrás/lado/sob)	mm	0+40 / 0
Distância do material inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Descarga de fumos (A)	Ø mm	140
Entrada de ar comburente (B)	Ø mm	80
Tipo de aparelho (vedação)	Type	BE

PLUS

- Porta de ferro fundido
- Cozinhar
- Vista do Forno
- Interior refratário
- Descarga de fumos superior e traseira
- Instalação embutida
- Instalação livre

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

71220034	Metal Antracite	EAN 8053859016557
71220035	Metal Branco	EAN 8053859016564

OPTIONAL

5020007	Plinto de aço inox	EAN 8053859012610
5020010	Suporte inox h4 smart 80	EAN 8053859012641
5020011	Suporte inox h6 smart 80	EAN 8053859012658
5020005	Pés smart 60/80	EAN 8053859012597
5021005	Tubo de conexão 140-150mm	EAN 8053859014256
5013003	Cobertura	EAN 8033123613361

CERTIFICAÇÕES


European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-3:2022

CE

A+


PACOTE DE FOGÃO



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	102	98


Volume (m³)	0,80
Peso bruto (kg)	166
Peso líquido (kg)	152

ARMAZENAMENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz

Rev. 11112026