

SHELL 9 PS


PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name : SHELL 3 PS



| | | |
|---|--------|-------------|
| Potencia nominal | kW | 9,1 |
| Potencia reducida | kW | 2,4 |
| Potencia térmica introducida (máx.) | kW | 10,3 |
| Potencia útil con agua nominal | kW | - |
| Potencia útil con agua reducida | kW | - |
| Eficiencia energética estacional | ηs [%] | 85 |
| Rendimiento nominal | % | 88,7 |
| Rendimiento reducido | % | 92,9 |
| Volumen que puede calentarse (mín.-máx.) | m³ | 68 - 259 |
| CO al 13% O ₂ nominal | % | 0,005 |
| CO al 13% O ₂ reducido | % | 0,022 |
| Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm³ | 274 - 63 |
| Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm³ | 3,9 - 2,1 |
| Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.) | mg/Nm³ | 104 - 139 |
| Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.) | mg/Nm³ | 19,3 - 12,1 |
| Capacidad de la caldera (H ₂ O) | l | - |
| Capacidad del depósito | kg | 17 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consumo horario (mín.-máx.) | kg/h | 0,53 - 2,12 |
| Autonomía (mín.-máx.) | h | 8 - 32,1 |
| Consumo eléctrico en encendido (máx.) | W | 346 |
| Consumo eléctrico en trabajo (máx.) | W | 77 |
| Tensión de alimentación y frecuencia | V - Hz | 230 - 50 |
| Depresión del tubo de salida de humos | Pa | 11,6 |
| Masa de humos (mín.-máx.) | g/sec | 2,2 - 5,0 |
| Temperatura de humos en salida (máx.) | °C | 204,6 |
| Peso neto | kg | 85,3 |
| Peso bruto | kg | 95,3 |
| Descarga de humos (A) | Ø mm | 80 |
| Entrada de aire comburente (B) | Ø mm | 60 |
| Salida canalización (C) | Ø mm | - |
| Canalizable hasta | m | - |

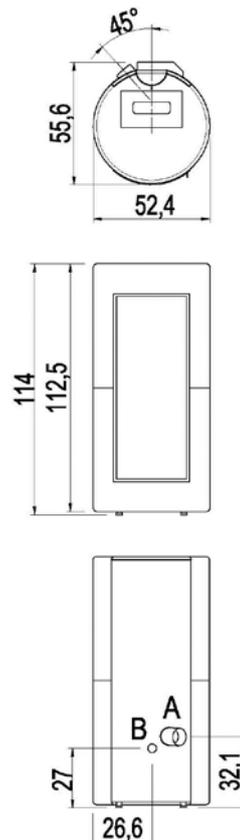


COMBINACIONES

| | | | |
|---------|--|-----------------|-------------------|
| 7019067 | | Metal antracita | EAN 8053859011606 |
| 7019068 | | Metal blanco | EAN 8053859011613 |
| 7019070 | | Metal titanium | EAN 8053859011637 |

PLUS

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Brasero en hierro fundido | Cámara estanca | Tornillo alimentador de aluminio |
| Conexión al termostato externo | Comfort mode | Descarga de humos posterior |
| Wi-fi integrado | Programación diaria semanal | Bluetooth |
| Magic Glass | | |


EMBALAJE DE LA ESTUFA



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 130 | 67 |


| |
|--------------|
| VOLUMEN (m³) |
| 0,69 |

EMBALAJE ACABADOS



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

