

MITHOS PLUS 14 UP TWIN


PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name: MITHOS3 PLUS 14



Puissance nominale	kW	14
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	108 - 399
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0197
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3,5
Autonomie (min-max)	h	7 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	153
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	13
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Température des fumées en sortie (max)	°C	210
Poids net	kg	165 - 195
Poids brut	kg	181 - 211
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

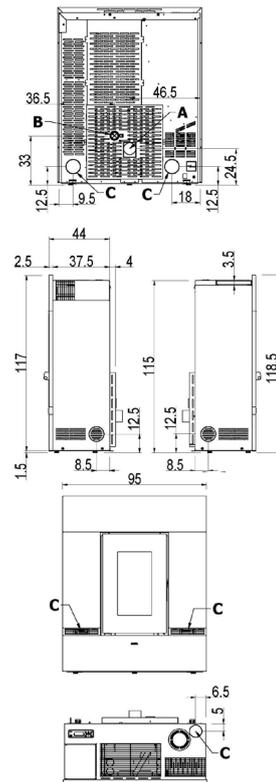

Art. 15a B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022211	Acier blanc	EAN 8053859017233
7022212	Acier rouge	EAN 8053859017240
7022213	Acier noir-anthracite	EAN 8053859017257
7022214	Acier light bronze	EAN 8053859017264
7022215	Acier titanium	EAN 8053859017288
7022216	Pierre Serpentino	EAN 8053859017295

OPTIONAL:

5020001	Kit coude à 90°	EAN 8053859012474
---------	-----------------	-------------------

PLUS



Sortie concentrique
intégrée (80-130
mm)



Brasero en fonte



Comfort mode



Liaison thermostat
externe



Sortie fumée
supérieure



Porte en fonte



Intérieur en fonte



Wi-Fi intégré



Programmation
journalière
hebdomadaire



Chambre étanche



Conduits d'aération
avec 2 moteurs
indépendants




Bluetooth intégré



Conduits d'aération
5 côtés


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUME (m³)
1,05

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	59	12,5	109,2
Pierre (x2)	31	18	100

STOCKAGE



TRANSPORT

