

KOOK 80


Inbouwkookfornuizen op hout

CADEL

Certificate model name : KOOK80



Nominaal vermogen	kW	7,5
Beperkt vermogen	kW	-
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	9,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	73
Nominaal rendement	%	82,5
Beperkt rendement	%	-
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	214
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,07
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	-
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	916
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	29
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	95
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	27
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	-
Brandstof		Legna
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	2,2
Autonomie (min-max)	h	-
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	-
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	-
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	-
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	6,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	264
Nettogewicht	kg	138,2
Brutogewicht	kg	153,8
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	140
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

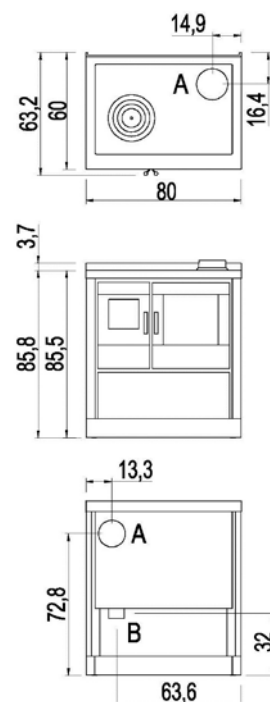

COMBINATIES

71220001	Roestvrij staal	EAN 8053859016212
71220002	Metaal antraciet	EAN 8053859016229
71220004	Metaal zwart	EAN 8053859016243

OPTIONAL

5013003	Top	EAN 8033123613361
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Koken



Rookgasafvoer
bovenaan en
achteraan



Binnenkant in
vuurvaste bekleding
met lucht 2^A



OPTIONEEL
ventilatie + lichtkit




Zicht op de oven



Built - in


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m ³)
0,78

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Metaal	60	13,5	80

OPSLAG



TRANSPORT

