

ICON PLUS 9


PELLET AIR PLUS - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name : ICON PLUS 9 T1



Potencia nominal	kW	8,5
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,7
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	83
Rendimiento nominal	%	87
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	70 - 238
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,024
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	297 - 160
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	5 - 3
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	120 - 140
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomía (mín.-máx.)	h	8 - 28
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	106
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	211
Peso neto	kg	87
Peso bruto	kg	97
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	50
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6

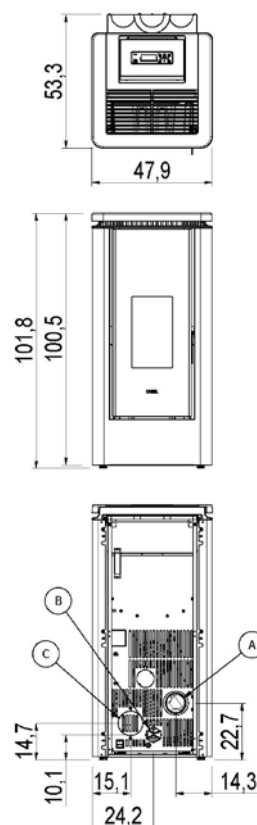

COMBINACIONES

7022090	Metallo bianco	EAN 8053859015802
7022091	Metallo rosso	EAN 8053859015819
7022092	Metallo antracite	EAN 8053859015826
7022093	Metallo light bronze	EAN 8053859015833
7022094	Metallo titanium	EAN 8053859015840


OPTIONAL :

5022001	Kit descarga de humos superior	EAN 8053859015536
5022003	Kit descarga de humos superior + concéntrica	EAN 8053859015550
5020003	Kit Canalización superior	EAN 8053859012573

PLUS




EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	117.7	60


VOLUMEN (m³)
0.56

EMBALAJE ACABADOS




L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE



66 pzas