

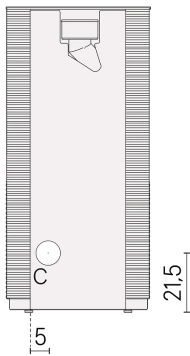


SPIN PLUS 9 AIRTECH UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1

www.cadelsrl.com

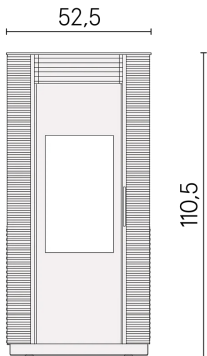

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	87
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	90 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,4 - 10,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	163 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	1 - 1
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 11
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 - 216
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	8

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Go Fast - Encendido rápido



Airtech - Brasero autolimpiante



UPS Ready



Canalización 1 motor independiente



Mando a distancia (opcional)



Cámara Estanca

ACABADOS DISPONIBLES

7024011	●	Ferro Fundido Negro	EAN 8053859020646
7024012	●	Metal Titanium	EAN 8053859020653
7024016	●	Metal Light Bronze	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



A+

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	113	
Peso neto (kg)	103	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

