


Certificate model name: TABLA 7 T2

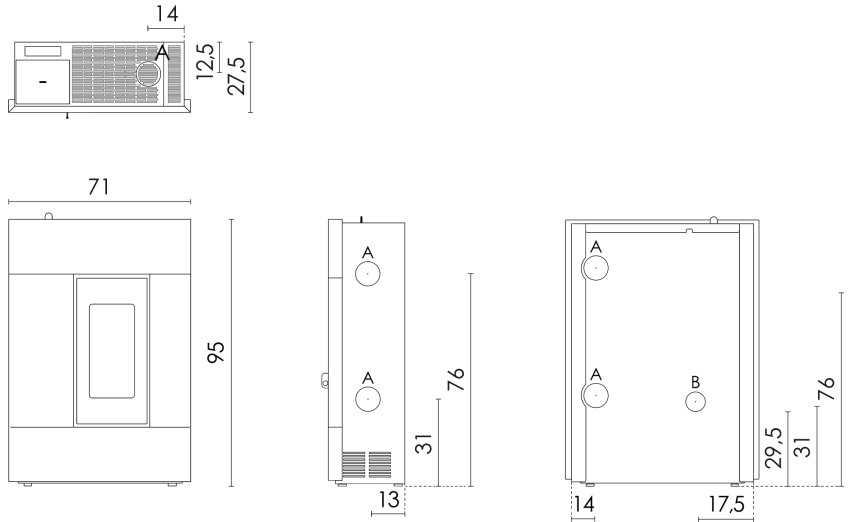

## Estufas de pellet Air

### DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,7 - 7,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	$\eta_s$ [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	93 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m <sup>3</sup>	77 - 200
CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)	%	7,0- 12,2
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	183 - 129
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	7,0- 4,0
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	103 - 116
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 7
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	72
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	89 - 184
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

### PLUS

- Descarga de humos superior, posterior y lateral
- Estufa hermética Airtight
- Brasero en hierro fundido
- Brasero Easy Start
- Conexión al termostato externo
- Wi-Fi (opcional)
- Mando a distancia (opcional)
- Programación diaria semanal

### ACABADOS DISPONIBLES

7019031		Metal Rojo	EAN 8053859011040
7019032		Metal Blanco	EAN 8053859011057
7019033		Metal Antracita	EAN 8053859011064

### CERTIFICACIONES

European standards  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE

### PAQUETE ESTUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volumen (m <sup>3</sup> )		0,56
	Peso bruto (kg)		70
	Peso neto (kg)		60

### ALMACENAMIENTO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

### TRANSPORTE

66 pz