


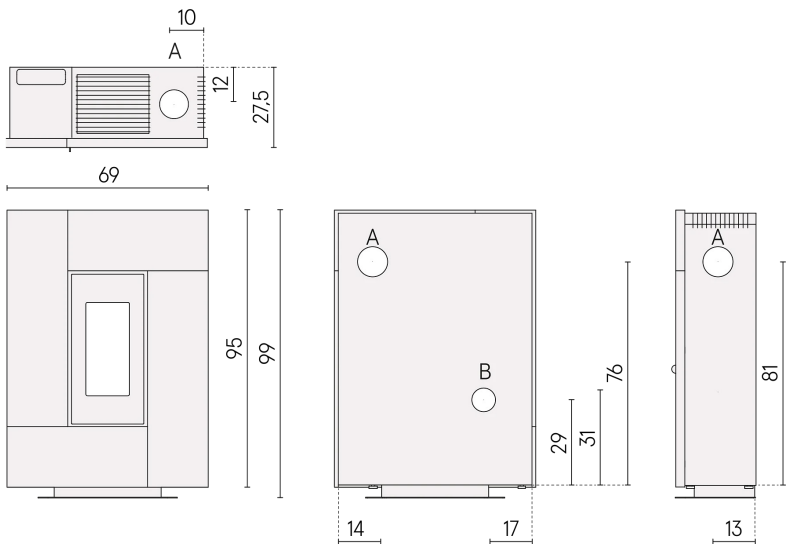

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 197
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5 étoiles D.M. 186	Sortie fumées supérieure	Porte en fonte
Télécommande (optionnel)	Brasero en fonte	Connexion du thermostat externe 1-2-3
Comfort mode - Maximum de silence	Programmation hebdomadaire 7	Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7025079	Acier Anthracite	EAN 8053859021896
7025080	Acier Blanc	EAN 8053859021902
7025081	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859021919
7025082	Acier Light Bronze	EAN 8053859021926
7025083	Pierre Serpetino	EAN 8053859021933

OPTIONAL

5019005	Kit de support de piédestal	EAN 8053859010951
5019009	Kit de support mural	EAN 8053859011736

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	76,5	
Poids net (kg)	66,5	

STOCKAGE

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTS

66 pz
