


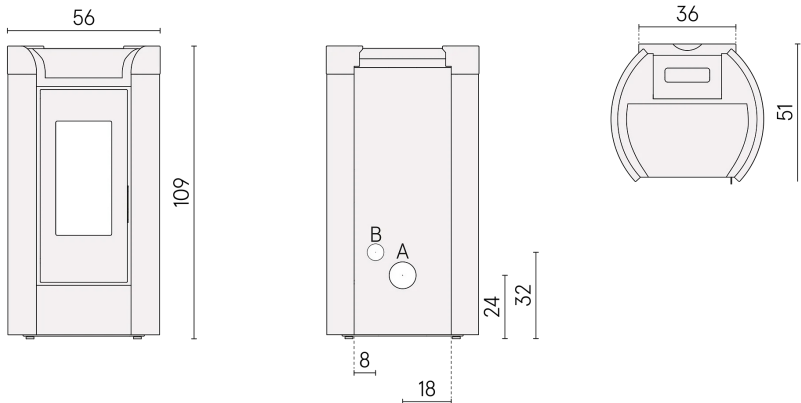

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	11,6
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	84 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,3
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	110
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 210
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

5★ 5 stelle D.M. 186	Scarico fumi posteriore	Scarico fumi superiore (opzionale)
Kit concentrico (opzionale)	Go Fast - Accensione rapida	Flessibilità di installazione
Porta in ghisa	Camera Stagna	Braciere in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7022058	Metallo Bianco	EAN 8053859015352
7022059	Metallo Titanium	EAN 8053859015369
7022060	Metallo Titanium	EAN 8053859015376

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
---------	--------------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatec

D.M. 186

7★

A+

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso lordo (kg)	140	
Peso netto (kg)	130	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

60 pz
