


FRAME 9 UP-TWIN T2

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

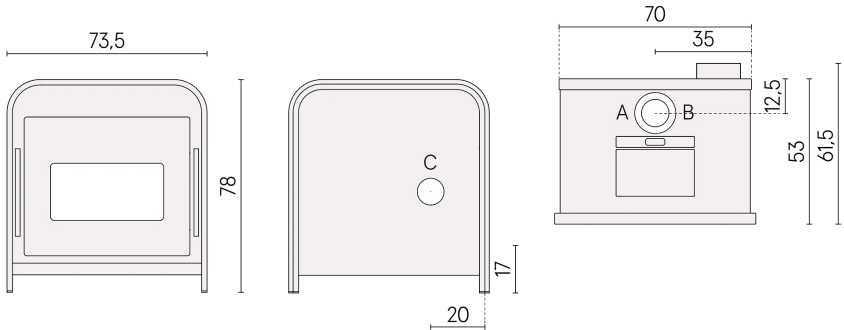

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,5 - 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	98 - 252
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 9,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	99 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	19 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	316
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	114
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 143
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	100 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Uscita concentrica integrata (80-130 mm)



Kit canalizzazione (opzionale)



Camera Stagna



Braciere in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Interno in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7025124		Metallo Light Bronze	EAN 8053859022404
7025125		Metallo Nero	EAN 8053859022411

OPTIONAL

5018009	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FRAME	EAN 8053859010333
5018013	KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME	EAN 8053859010494

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	120	
Peso netto (kg)	108	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz