


Certificate model name: XEL 7 BI-FLUX T2

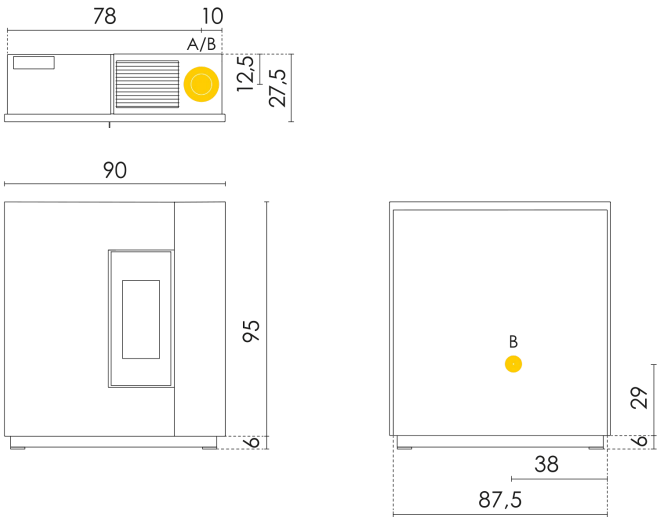

Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- - -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 197
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	32
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	53 - 20
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	9 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Braciere Easy Start	 Collegamento termostato esterno
 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Sensore temperatura integrato	 Smart Heat
 Silent	 Serbatoio da 32 kg	 Uscita fumi Bi-Flux

FINITURE DISPONIBILI

7025062	 Metallo Titanium	EAN 8053859021681
---------	--	-------------------

OPTIONAL

5025001	PIEDISTALLO ESTETICO NERO	EAN 8053859022213
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m³)	0,96	
Peso lordo (kg)	90	
Peso netto (kg)	78	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

39 pz
