

# KOOK 80


## Cuisinières à bois encastrables

# CADEL

Certificate model name : KOOK80



Puissance nominale	kW	7,5
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	73
Rendement nominal	%	82,5
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	214
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,07
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	-
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	916
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	29
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	95
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	27
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		<b>Legna</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	2,2
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	-
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	-
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,9
Température des fumées en sortie (max)	°C	264
Poids net	kg	138,2
Poids brut	kg	153,8
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	140
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

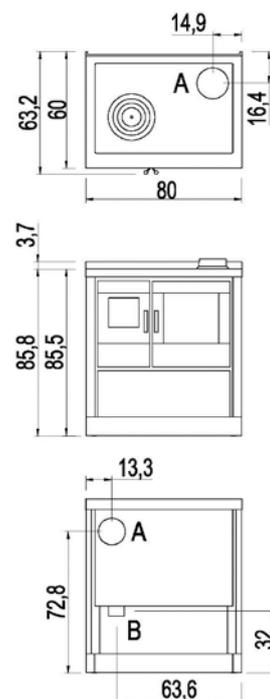

### COMBINAISONS

71220001	Acier inox	EAN 8053859016212
71220002	Acier noir-anthracite	EAN 8053859016229
71220004	Acier noir	EAN 8053859016243

### OPTIONAL

5013003	Couvercle	EAN 8033123613361
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

### PLUS



Cuisiner



Sortie fumée supérieure centrale et postérieure



Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



OPTIONNEL  
Ventilation + éclairage




Vue sur le four



Built - in


### EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m³)
0,78

### EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	60	13,5	80

### STOCKAGE



### TRANSPORT

