

SHELL 9 PS


Certificate model name : SHELL 3 PS



PELLET AIR - Poêles à granulés

CADEL

Puissance nominale	kW	9,1
Puissance réduite	kW	2,4
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	88,7
Rendement réduit	%	92,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	68 - 259
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,005
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	104 - 139
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomie (min-max)	h	8 - 32,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	77
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,6
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	204,6
Poids net	kg	85,3
Poids brut	kg	95,3
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

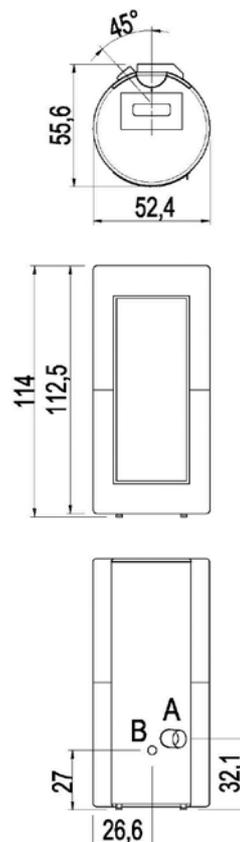

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7019067		Acier noir-anthracite	EAN 8053859011606
7019068		Acier blanc	EAN 8053859011613
7019070		Acier titanium	EAN 8053859011637

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Vis sans fin en aluminium



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée postérieure



Wi-Fi intégré



Programmation journalière hebdomadaire




Bluetooth



Magic Glass


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

