

# KOOK 80


## Cucine a legna da inserimento

# CADEL

Certificate model name : KOOK80



Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	73
Rendimento nominale	%	82,5
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	214
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,07
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	916
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	29
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	95
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	27
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		<b>Legna</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	2,2
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	-
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	-
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,9
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	264
Peso netto	kg	138,2
Peso lordo	kg	153,8
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

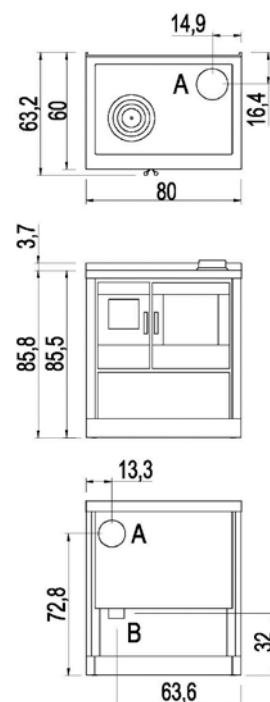

## COMBINAZIONI

71220001		Acciaio inox	EAN 8053859016212
71220002		Metallo antracite	EAN 8053859016229
71220004		Metallo nero	EAN 8053859016243

### OPTIONAL

5013003	Coperchio	EAN 8033123613361
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

## PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



OPTIONAL Kit ventilazione + luce



Vista sul forno




Interno in refrattario con aria 2<sup>a</sup> combustione



Built - in

## IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79

VOLUME (m<sup>3</sup>)


0,78

## IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	60	13,5	80

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO

