

# TILE PLUS 10


## PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

# CADEL

Certificate model name: TILE<sup>3</sup> PLUS



Puissance nominale	kW	10
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	11
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement nominal	%	91
Rendement réduit	%	94,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	86 - 285
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,0095
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,0139
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	174 - 119
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	5 - 4
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	108 - 104
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	10 - 17
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomie (min-max)	h	6,7 - 22,7
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	85,2
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	215
Poids net	kg	130
Poids brut	kg	145,3
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

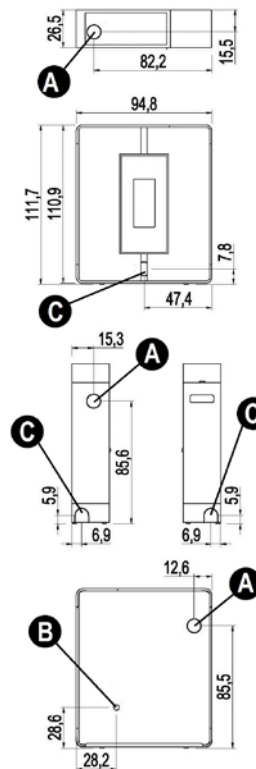

### COMBINAISONS

7022167	Acier anthracite	EAN 8053859016793
7022168	Acier blanc	EAN 8053859016809
7022169	Acier light bronze	EAN 8053859016816
7022170	Acier rouge	EAN 8053859016823
7022171	Acier titanium	EAN 8053859016830

#### OPTIONAL:


5018011	Kit concentrique (FR)	EAN 8053859010357
5022005	Kit d'évacuation supérieure	EAN 8053859017776

### PLUS



\* Sortie fumée supérieure (interdite en France)


### EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUME (m³)
1,05

### EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### STOCKAGE



### TRANSPORT

