

ELANE 9


AIR - Pelletöfen



Certificate model name : ELANE 9 - T1



Nennwärmeleistung	kW	8,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	85
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m³	70 - 238
CO bei 13% O ₂	%	0,013
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,024
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,6 - 2,0
Betriebsautonomie	h	8 - 28
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	96
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Abgastemperatur (max)	°C	175
Nettogewicht	kg	65
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	75
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	50
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Wärmeluft Kanalisierbar bis zu	m	-

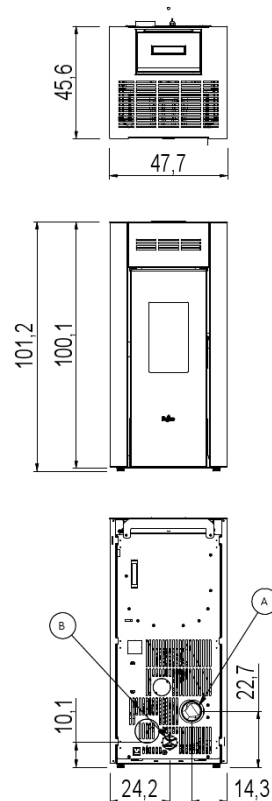

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regierung
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7022001		Metall weiss	EAN 8053859014706
7022002		Metall bordeaux	EAN 8053859014713
7022003		Metall anthrazit	EAN 8053859014720

PLUS



Dichtes Verbrennungsraum



Brennschale aus Gusseisen



Abgasstutzen Hinten



Easy start



Anschluß zu Raumthermostat



Wi-Fi (optional)



Fernbedienung (optional) **




Programmierung Tag - Woche



Funktion Silent


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	114,3	60


VOLUMEN (m³)
0,55

VERKLEIDUNG VERPACKUNG




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



N° (max)
2

LKW MENGE



66 Stk