


ZEN 9

INSERT - Pellet kamineinsatz

Certificate model name : ZEN AIRTIGHT



Nennwärmeleistung	kW	9,3
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	10,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	84
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88,4
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	94,2
Raumheizvermögen	m³	77 - 265
CO bei 13% O ₂	%	0,012
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,024
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	294 - 148
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,3 - 2,6
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 127
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,2 - 19
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,59 - 2,17
Betriebsautonomie	h	6,9 - 25
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	346
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	113,7
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 11,9
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Abgastemperatur (max)	°C	197
Nettogewicht	kg	94
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	103
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

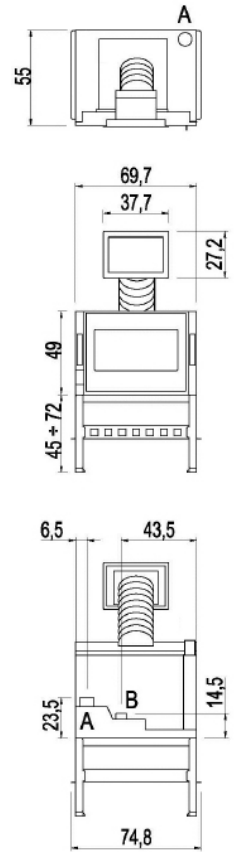


KOMBINATIONEN

7019008 Metall schwarz EAN 8053859010654

PLUS

AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum	Integriertes Wi-Fi	Easy start
Feuerraum aus Gusseisen	Brennschale aus Gusseisen	Funktion Silent
Anschluss zu Aussenthermostat	Programmierung Tag - Woche	Abgasstutzen Oben


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	125	71,5


VOLUMEN (m³)
0,71

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

