

# MITHOS PLUS 14 PS


## PELLET AIR PLUS - Pelletöfen



Certificate model name: MITHOS PLUS 14 PS T2



Nennwärmeleistung	kW	13.7
Min - Nennwärmeleistung	kW	3.7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	15.7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	83
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m³	105 - 390
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,010
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,012
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	10 - 2
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	120 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	17 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	23
Brennstoff		<b>Pellet ø6</b>
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0.9 - 3.3
Betriebsautonomie	h	7 - 26
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	360
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	155
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	5.7 - 10
Abgastemperatur (max)	°C	207
Nettogewicht	kg	165 - 195
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	181 - 211
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Wärmeluft Kanalisierbar bis zu	m	8

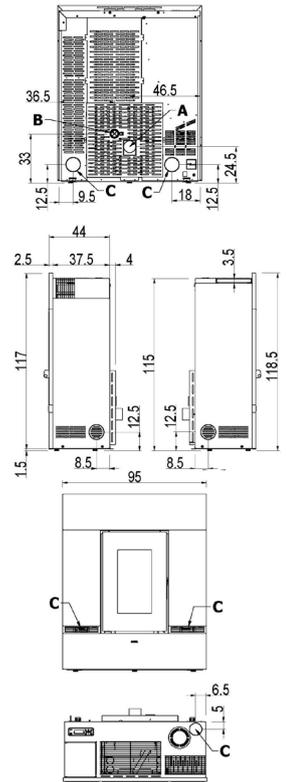

BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### KOMBINATIONEN

7023090	Metall Weiss	EAN 8053859020332
7023091	Metall Rot	EAN 8053859020349
7023092	Metall Anthrazit	EAN 8053859020356
7023093	Metall Light bronze	EAN 8053859020363
7023094	Metall Titanium	EAN 8053859020370
7023095	Stein Serpentino	EAN 8053859020387

OPTIONAL:

5019005	Ästhetischer Sockel	EAN 8053859010951
5019009	Bausatz Wandhalterung	EAN 8053859011736
5020001	Bausatz 90° Bogen	EAN 8053859012474

### PLUS



Gusseisentür



Feuerraum aus Gusseisen



Integriertes Wi-Fi + Bluetooth



Programmierung Tag - Woche



Dichtes Verbrennungsraum



Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen



5 Sterne



Kanalisierung 5 Seiten



Brennschale aus Gusseisen



Comfort mode




Anschluß zu Aussenthermostat



Abgasstutzen Hinten


### OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUMEN (m³)
1,05

### VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	59	12,5	109,2
Stein (x2)	31	18	100

### LAGERUNG



### LKW MENGE

