

MITHOS PLUS 14 PS


PELLET AIR PLUS - Pelletkachels



Certificate model name: MITHOS PLUS 14 PS T2



| | | |
|---|--------|------------------|
| Nominaal vermogen | kW | 13.7 |
| Beperkt vermogen | kW | 3.7 |
| Ingevoerd thermisch vermogen (max) | kW | 15.7 |
| Nominaal nuttig vermogen met water | kW | - |
| Beperkt nuttig vermogen met water | kW | - |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie | ηs [%] | 83 |
| Nominaal rendement | % | 88 |
| Beperkt rendement | % | 90 |
| Verwarmbaar volume (min-max) | m³ | 105 - 390 |
| CO bij 13% O ₂ , nominaal | % | 0,010 |
| CO bij 13% O ₂ , beperkt | % | 0,012 |
| Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 140 - 125 |
| Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 10 - 2 |
| Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 120 - 99 |
| Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 17 - 15 |
| Capaciteit van de ketel (H ₂ O) | l | - |
| Capaciteit voorraadbak | kg | 23 |
| Brandstof | | Pellet ø6 |
| Verbruik per uur (min-max) | kg/h | 0.9 - 3.3 |
| Autonomie (min-max) | h | 7 - 26 |
| Elektrische opname bij inschakeling (max) | W | 360 |
| Elektrische opname tijdens de werking (max) | W | 155 |
| Voedingsspanning en frequentie | V - Hz | 230 - 50 |
| Onderdruk rookkanaal | Pa | 11 |
| Massa rookgassen (min-max) | g/sec | 5.7 - 10 |
| Temperatuur rookgassen bij uitgang (max) | °C | 207 |
| Nettogewicht | kg | 165 - 195 |
| Brutogewicht | kg | 181 - 211 |
| Rookgassenafvoer (A) | Ø mm | 80 |
| Inlaat verbrandingslucht (B) | Ø mm | 60 |
| Uitgang kanalisering (C) | Ø mm | 80 |
| Kanaliseerbaar tot | m | 8 |

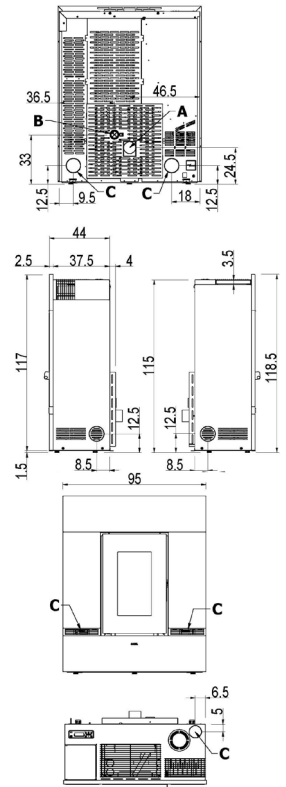

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

| | | |
|---------|---------------------|-------------------|
| 7023090 | Metaal wit | EAN 8053859020332 |
| 7023091 | Metaal rood | EAN 8053859020349 |
| 7023092 | Metaal antraciet | EAN 8053859020356 |
| 7023093 | Metaal light bronze | EAN 8053859020363 |
| 7023094 | Metaal titanium | EAN 8053859020370 |
| 7023095 | Steen serpentijn | EAN 8053859020387 |

OPTIONAL:

| | | |
|---------|---------------|-------------------|
| 5020001 | Kit Bocht 90° | EAN 8053859012474 |
|---------|---------------|-------------------|

PLUS



Gietijzeren deur



Binnenkant in gietijzer



Geïntegreerde Wi-Fi + Bluetooth



Dag-/weekprogrammering



Hermetisch gesloten kamer



Kanalisering 2 onafhankelijke motoren



5 Sterren



Kanalisering 5 zijden



Vuurpot in gietijzer



Comfort mode




Aansluiting externe thermostaat



Rookgassenafvoer achteraan


VERPAKKING KACHEL



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 130,5 | 102,2 |


| |
|-------------|
| VOLUME (m³) |
| 1,05 |

VERPAKKING AFWERKINGEN



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|------------|--------|--------|--------|
| metaal | 59 | 12,5 | 109,2 |
| steen (x2) | 31 | 18 | 100 |

OPSLAG



TRANSPORT

