

ECLIPSE PLUS 11


PELLET AIR PLUS - Pelletkachels

CADEL

Certificate model name : ECLIPSE PLUS 11 T1



Nominaal vermogen	kW	10,5
Beperkt vermogen	kW	3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	12
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nominaal rendement	%	88
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	84 - 294
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,013
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,018
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	120
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	200
Nettogewicht	kg	133
Brutogewicht	kg	143
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	7

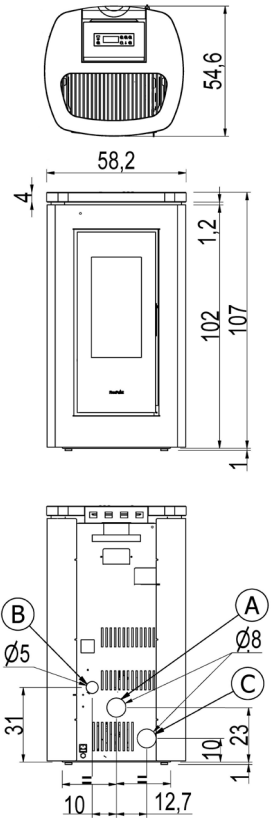

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7024044 Metaal antraciet EAN 8053859021087

7024045 Metaal titanium EAN 8053859021094

OPTIONAL :

5022002 Top + concentrische rookgasafvoer kit EAN 8053859015543

5020003 Bovenste Kanalisering Kit EAN 8053859012573

PLUS



Vuurpot in gietijzer



Geïntegreerde Bluetooth+Wi-Fi



Rookgasafvoer achteraan



Dag-/weekprogrammering



Go fast - snelle ontsteking



Hermetisch gesloten kamer



Aansluiting externe thermostaat



5 sterren



Concentrische kit (optioneel)



Rookgasafvoer bovenaan (optioneel)



Kanalisering 1 onafhankelijke motor



Comfort mode



Gietijzeren deur




Binnenkant in gietijzer



Installatie flexibiliteit


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m ³)
0.67

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

