

VERA 7 UP


Certificate model name : VERA 7.0 UP



AIR - Estufas de pellet



Potencia nominal	kW	7
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,7
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	91
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	71 - 200
CO al 13% O ² nominal	%	0,0034
CO al 13% O ² reducido	%	0,0190
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	238 - 42
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	7,1 - 20
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	49
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	176
Peso neto	kg	56
Peso bruto	kg	66
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

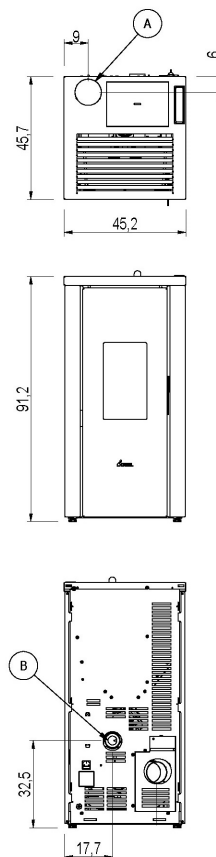


COMBINACIONES

7022265		Metal rojo	EAN 8053859018063
7022264		Metal antracita	EAN 8053859018056

PLUS

	Estufa estanca		Easy start		Brasero en hierro fundido
	Conexión al termostato externo		Programación diaria semanal		Descarga de humos superior
	Mando a distancia ** (optional)		Wi - Fi optional		Función Silent


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
60	109	55


VOLUMEN (m ³)	0,36
---------------------------	------

EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

