


GRACE 7 UP TWIN

CADEL

Certificate model name: GRACE 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

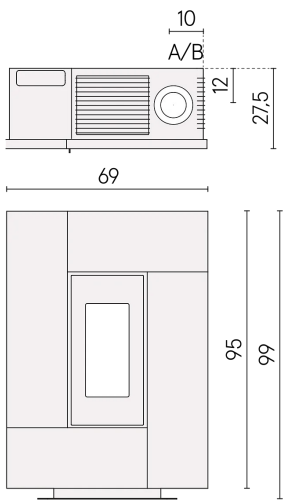

Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,5 - 6,9
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	7,8
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	90 - 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	71 - 197
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	6,4 - 12,0
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	295 - 125
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	110 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	15 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 1,6
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	20 - 8
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	374
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	67
Zugkraft für die Berechnung der Schornsteindimensionierung (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	109 - 177
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	40 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	600 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufteinlass (B)	Ø mm	130
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS



5 Sterne D.M. 186



Abgasstutzen Hinten



Integrierter Abgasanschluss oben (konzentrisch)



Gusseisentür



W6 Wärmeverteilung



Brennschale aus Gusseisen



Anschluss an Raumthermostat



Comfort Mode - Sehr leisen Betrieb



Gusseisentür

VERKLEIDUNGEN

7025085	Metall Anthrazit	EAN 8053859021957
7025086	Metall Weiss	EAN 8053859021964
7025087	Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859021971
7025088	Metall Light Bronze	EAN 8053859021988
7025089	Stein Serpetino	EAN 8053859021995

OPTIONAL

5019005	Sockelstützsatz	EAN 8053859010951
5019009	Wandstütz-kit	EAN 8053859011736

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Bruttogewicht (kg)	79,5	
Nettogewicht (kg)	69,5	



LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT

