


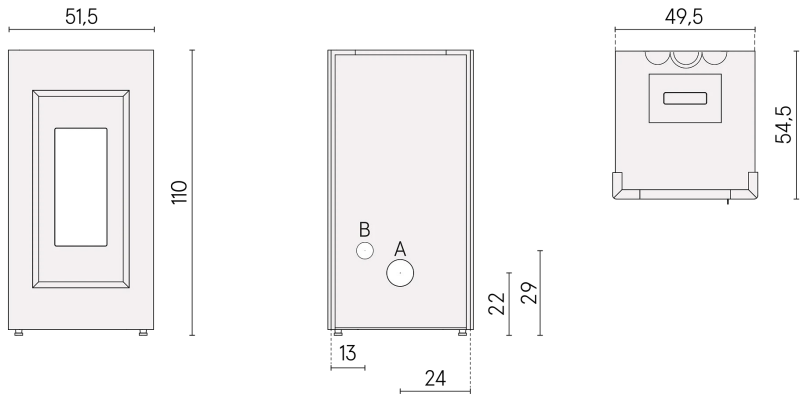

Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,3 - 10,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	11,6
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwär-meistung	ηs [%]	87
Wirkungsgradbereich	%	91 - 91
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	92 - 294
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,0- 12,6
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	230 - 159
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	130 - 100
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 7
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	25
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 - 2,4
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	36 - 10
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	340
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	110
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	97 - 161
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufteinlass (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- 5 Sterne D.M. 186
- Abgasstutzen Seitlich
- Abgasstutzen Oben
- Go Fast - Schnellere Zündung
- Flexibilität der Installation
- Gusseisentür
- Brennschale aus Gusseisen
- Comfort Mode - Sehr leisen Betrieb
- Feuerraum aus Gusseisen

VERKLEIDUNGEN

7026030	Metall Anthrazit	EAN 8053859023012
7026031	Metall Weiss	EAN 8053859023029
7026033	Metall Light Bronze	EAN 8053859023043
7026032	Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859023036
7026034	Metall Titanium	EAN 8053859023050

OPTIONAL

5022002	Oberer rauchabgasrohr+konzentrischer ausgangssatz	EAN 8053859015543
5024010	Fernbedienung mit thermostat	EAN 8053859020943

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE




OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Bruttogewicht (kg)	119	
Nettogewicht (kg)	109	



LAGERUNG

N° (max)
1



TRANSPORT

60 pz

