


VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com

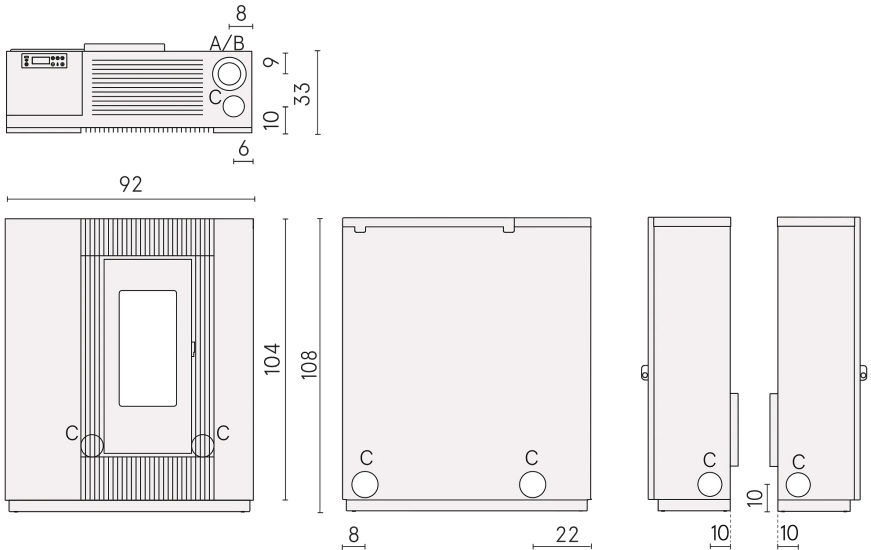

Pellet Air Plus

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,0 - 10,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	11,0
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	ηs [%]	84
Wirkungsgradbereich	%	89 - 88
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	84 - 280
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	8,9 - 14,0
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	200 - 159
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	120 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 7
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	26
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 2,2
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	43 - 12
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	360
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	152
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	110 - 214
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	0 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	6
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS



5 Sterne D.M. 186



Go Fast - Schnellere Zündung



Flexibilität der Installation



Feuerraum aus Gusseisen



Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen



Integriertes WLAN und Bluetooth

VERKLEIDUNGEN

7026045		Metall Schwarz	EAN 8053859023180
7026046		Metall Weiss	EAN 8053859023197
7026047		Metall Titanium	EAN 8053859023203
7026048		Stein Serpetino	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	EAN 8053859023258
---------	-------------------

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE




A+

OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volumen (m³)	1,08	
Bruttogewicht (kg)	135	
Nettogewicht (kg)	120	

LAGERUNG



N° (max)
1

TRANSPORT

